KRINNER

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo

KSF U 60x865-111	KSF U 60x730-111
Nennlänge (mm)	
865	730
Rohrdurchmesser (mm)	
60	60
Gewicht (kg)	
3,10	2,70
Artikelnummer	
21035	21033

KSF U 60x730-111

Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete

Zubehör

Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. 20070

KRINNER

Technische Daten

	KSF U 60x865-111	KSF U 60x730-111
a	**Länge (mm) (± 25mm)**	
	865	730
b	**Außendurchmesser Schaft (mm)**	
	60	60
c	**Abstand Quadratlochung (mm)**	
	42	42
d	**Abstand Mittelquadratlochung (mm)**	
	94	94
e	**Abstand Quadratlochung (mm)**	
	50	50
f	**Quadratlochdurchmesser* (mm)**	
	11	11
g	**Lichte Weite (mm)**	
	111	111
h	**Breite U-Profil (mm)**	
	70	70
i	**Tiefe U-Profil (mm)**	
	134	134

* passend für Schlossschrauben M10

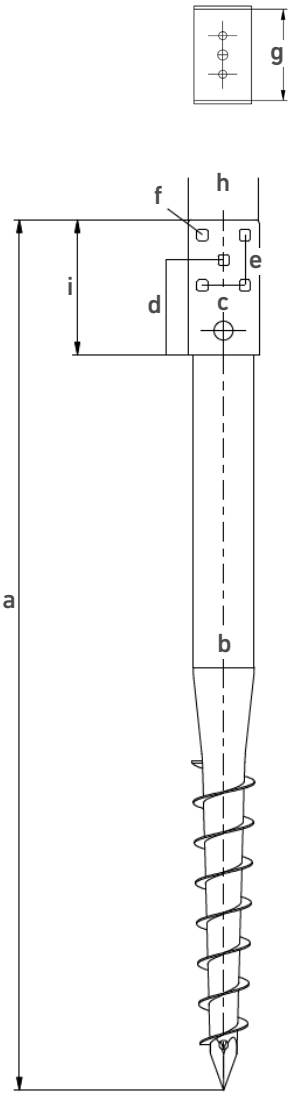

Technische Änderungen vorbehalten!
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.io