



Gebrauchsanweisung

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich mit Ihrer COVER Verglasung für «MEHR ZUHAUSE» entschieden. Bevor Sie die Verglasung in Gebrauch nehmen, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und die Instruktionen Ihres COVER Vertriebs- und Montagepartners zu beachten.


Funktionalität

1. Geschlossen

2. Erster Flügel wird entriegelt und aufgedreht

3. Weitere Flügel werden nachgeführt ...

4. ... und anschliessend aufgedreht

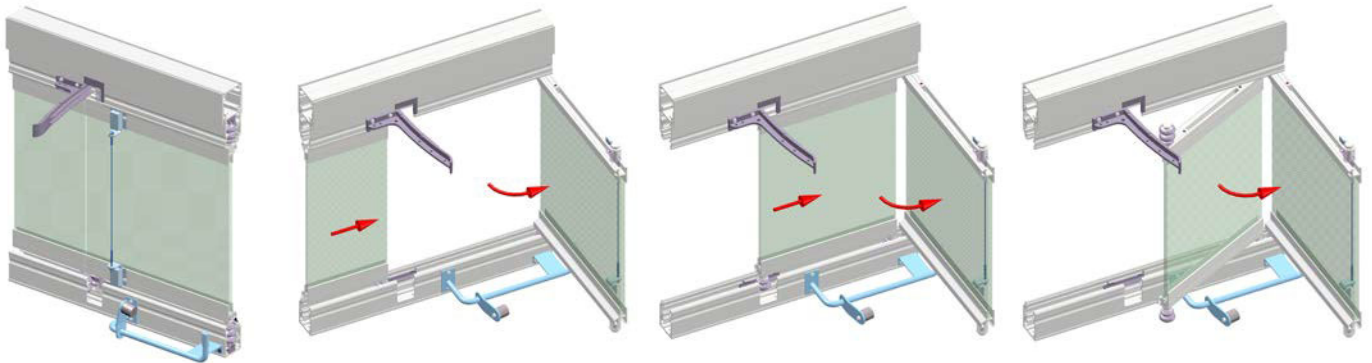

Funktionalität am Beispiel einer Schiebe-Drehverglasung mit einem Verschlussseil und einem Glaspaket-Haltebügel.

Bedienung der Verglasung

Öffnen: Der erste Glasflügel wird durch Betätigen des Verschlusses oben und unten entriegelt. Nun kann der Flügel aufgedreht werden. Der nächste Flügel wird an den geöffneten Flügel bis zum Anschlag herangestossen und anschliessend aufgedreht. Dieses Vorgehen beim Öffnen der folgenden Scheiben wiederholen; umgekehrte Reihenfolge beim Schliessen.

Reinigung der Verglasung

- Für die Reinigung der Glasflügel und der Aluminiumprofile eignen sich Mikrofasertücher. Zum Putzen der äusseren Glasflächen öffnen Sie die Verglasung ganz und drehen die Glasflügel aus. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel.
- Regelmässiges Entfernen von Staub und Schmutz aus den Aluminiumschienen gewährleistet ein reibungsloses Gleiten der Glasflügel.
- Es empfiehlt sich, mindestens einmal im Jahr die beweglichen Rollen (oben und unten an den Flügeln) zu reinigen und mit einem Teflonspray zu besprühen.

Weitere Tipps, Hinweise und Videos finden Sie auf unserer Webseite unter cover.ch/tipps

Hinweise für Ihre Sicherheit



- **Warnung Magnete:** Um die geöffneten Glasflügel in ihrer Position zu sichern, sind pro Glasflügel zwei Magnete (1x oben und 1x unten) verbaut. Magnete können die Funktionen von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger solcher Geräte genügend Abstand zu den Magneten oder warnen Sie Träger solcher Geräte (Magnet-Typ: Neodym-Magnet, S-45-30-N, Haftkraft 69 kg).



- Bei Gewitter oder Sturm ist die Verglasung immer vollständig zu schliessen, weil bei geöffneter oder teilweise geöffneter Verglasung die Flügel und oder die Laufschiene beschädigt werden können.



- Die Glaselemente können leicht übersehen werden. Machen Sie Kinder und Gäste darauf aufmerksam.



- Bei der Benützung der Verglasung durch Drittpersonen und Kinder sind diese vorgängig zu instruieren.



- Sonnenschutzvorrichtungen, Vorhänge, Blumenkästen, Folien etc. dürfen nie direkt an der Verglasung befestigt werden.



- Um die Verletzungsgefahr bei Glasbruch zu minimieren, zerbrechen Glasscheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) in viele nicht scharfkantige «Glaskrümel». Damit diese Eigenschaft immer gegeben ist, dürfen niemals Folien auf das Glas aufgeklebt werden. Das Risiko für einen Spontanbruch, z.B. durch Nickelsulfid-Einschlüsse, kann nie komplett ausgeschlossen werden.